



Краткое руководство ES280 IP Phone

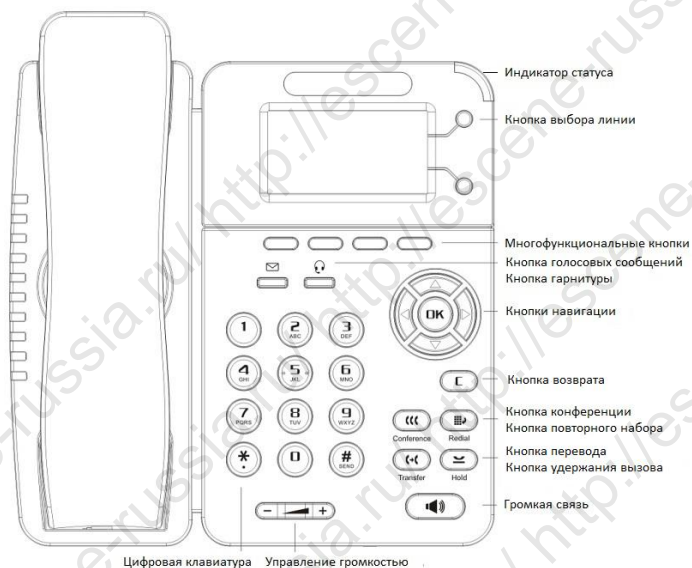

Подключение телефона

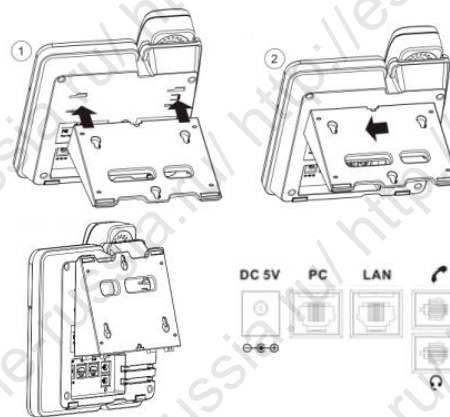

Подключите PC разъем к компьютеру, разъем LAN к локальной сети, разъем DC 5V к источнику питания. Разъем для подключения гарнитуры (RJ9), разъем для подключения телефонной трубки (RJ9).

Настройки сети

Переведите телефон на русский язык **Menu=> System Settings => Phone Settings=> Language=> Russian** нажмите кнопку **Save**

Нажмите кнопку меню на телефоне **Меню=> Настройки системы=> Расширенные настройки=> Дополнительный пароль** нажмите кнопку **OK => LAN порт** нажмите кнопку **OK**.

Выберите **Статический** и нажмите **OK** – для установки IP адреса, шлюза и других сетевых настроек используйте клавиши навигации. Точка в IP адресе устанавливается кнопкой *****.

После установки нажмите **Сохранить**.

Для подключения по **PPPoE** введите логин и пароль.

При использовании **DHCP** установок IP делать не надо.

ВАЖНО: При изменении сетевых настроек обязательно перезагрузите телефон.

Настройки учетной записи SIP

Нажмите кнопку **Меню=> Настройки системы=> Расширенные настройки=> Дополнительный пароль** нажмите кнопку **OK** выберите **SIP**, выберите одну из учетных записей нажмите **OK**, установите основные настройки:

Вкл учетную запись: при помощи кнопок навигации (вправо, влево) установите **Включено**

Далее при помощи кнопок навигации (вверх, вниз) выберите

ID пользователя: Введите учетную запись SIP

Учетная запись: Введите логин учетной записи SIP

Польз пароль: Введите пароль учетной записи SIP

SIP сервер: Введите IP адрес Вашего SIP сервера. Точка в IP адресе устанавливается кнопкой *****.

Для сохранения настроек нажмите **Сохранить**.

Прием, совершение звонков

Для приема звонка поднимите телефонную трубку или нажмите кнопку **Headset/Speaker**

- Прямой набор:** Наберите номер телефона, нажмите **#** или **Набор** (звонки будут производиться с первой свободной линии);

- Повторный набор:** Для набора последнего набранного номера нажмите **Redial**.

- Набор из истории звонков:** Нажмите кнопку **Меню**, выберите **“Журнал вызовов”** далее, используя кнопки навигации (вверх, вниз), выберите один из разделов **“Пропущ. вызовы”**, **“Принят. вызовы”** and **“Соверш. вызовы”**. Выбрав номер, нажмите **Набор** для звонка.

Вы можете просмотреть историю вызовов без поднятия трубки, используя соответствующие клавиши навигации, к примеру: кнопка **Влево:** **“Принят. вызовы”**; кнопка **Вправо:** **“Соверш. вызовы”**; **Вниз:** **“Пропущенные вызовы”**; кнопка **Вверх:** **“Все вызовы”**; кнопка **“OK”** для подтверждения выбора; кнопка **“C”** или кнопка **“Назад”** для отмены.

*Этот документ содержит краткую инструкцию по работе с IP телефоном. Для более детальной информации по работе и настройке телефона используйте User Manual. Более детальные настройки IP телефона вы можете сделать используя Web интерфейс к которому можно подключиться при помощи браузера введя в адресной строке IP адрес телефона (Имя пользователя root, пароль по умолчанию “root”).

Индикация

Таблица 1 Индикатор статуса

Статус индикатора	Описание
Красный, мигает	Входящий звонок или вызов на “удержании”.
Красный горит постоянно	Пропущенный вызов

Таблица 2 Клавиши выбора линии

Статус индикатора	Описание
Зелёный, горит постоянно	Разговор по телефону
Красный, мигает	Входящий звонок
Зелёный, мигает	Линия на “удержании”
Не горит	Линия не активна

Таблица 3 Другие

Кнопки	Описание
Гарнитура, отключить звук	Включение соответствующих функций

Перечень поставки

Наименование	Количество
IP Телефон	1
Телефонная трубка	1
Шнур телефонной трубки	1
Патч-корд RJ45 для подключения к сети	1
Краткая инструкция	1
Подставка	1